

ÉCHELLES DE GRENIER FAKRO INGÉNIEUSES ISOLÉES

FAKRO
Échelle de grenier &
Puit de lumière

EN BOIS

LWN

250 lb (119 kg)
22½ x 47 - 7'5" - 8'11"
25 x 47 - 7'5" - 8'11"
22½ x 54 - 7'10" - 10'1"
25 x 54 - 7'10" - 10'1"
30 x 54 - 7'10" - 10'1"



LWP

300 lb (136 kg)
22½ x 47 - 7'5" - 8'11"
25 x 47 - 7'5" - 8'11"
22½ x 54 - 7'10" - 10'1"
25 x 54 - 7'10" - 10'1"
30 x 54 - 7'10" - 10'1"
22½ x 54 - 8'8½" - 10'8"
25 x 54 - 8'8½" - 10'8"
30 x 54 - 8'8½" - 10'8"



LWF

Trappe coupe-feu

300 lb (136 kg)*
22½ x 47 - 7'5" - 8'11"
25 x 47 - 7'5" - 8'11"
22½ x 54 - 7'11½" - 10'1"
25 x 54 - 7'11½" - 10'1"
30 x 54 - 7'11½" - 10'1"



Valeur « R » de 9.5

LWT Thermo

300 lb (136 kg)
22½ x 47 - 7'5" - 8'11"
25 x 47 - 7'5" - 8'11"
22½ x 54 - 7'8" - 10'1"
25 x 54 - 7'8" - 10'1"
30 x 54 - 7'8" - 10'1"



Valeur « R » de 12.5

LWS-M

300 lb (136 kg)
27 x 47 - 7'2" - 8'11"



Valeur « R » de 5.2

MÉTALLIQUES

OWM

300 lb (136 kg)
22 x 47 - 7'2" - 8'11"
25 x 47 - 7'2" - 8'11"
22 x 54 - 7'11" - 10'1"
25 x 54 - 7'11" - 10'1"
30 x 54 - 7'11" - 10'1"



LMS

350 lb (159 kg)
22 x 47 - 7'2" - 8'11"
25 x 47 - 7'2" - 8'11"
22 x 54 - 7'11" - 10'1"
25 x 54 - 7'11" - 10'1"
30 x 54 - 7'11" - 10'1"



Valeur « R » de 5.2

À CISEAUX

LST

300 lb (136 kg)*
22x31 - 7'6½" - 9'2¼"
27x31 - 7'6½" - 9'2¼"
22x47 - 7'6½" - 9'2¼"
25x47 - 7'6½" - 9'2¼"
22x54 - 7'6½" - 9'2¼"
25x54 - 7'6½" - 9'2¼"



LSF

Trappe coupe-feu
300 lb (136 kg)*
22 x 47 - 7'10½" - 9'10"
25 x 47 - 7'10½" - 9'10"

hauteur maximale de 10' 6" avec une marche additionnelle LSS



Valeur « R » de 5.2

hauteur maximale de 10' 10" avec deux marches additionnelles LSS

Accessoires

Garde-corps de grenier LXB-U



Main courante supérieure de sécurité LXH



Chambranle en bois



Chambranle en PVC



Embout en plastique LXS



Marche additionnelle LSS



Trappe supérieure isolée LXW-B



Voir au verso

* selon la norme européenne

Pour en apprendre davantage au sujet des produits FAKRO et sur la façon de les commander, veuillez visiter les sites suivants :


www.fakro.ca

www.fakro.com



PUITS DE LUMIÈRE ET FENÊTRES DE TOIT FAKRO

Les puits de lumière FAKRO sont dotés de plusieurs caractéristiques permettant d'économiser de l'argent sur l'installation. Le système de joints d'étanchéité intégré, unique en son genre, fournit la meilleure protection contre la condensation offerte sur le marché. Le vitrage double à faible émissivité réfléchissant la chaleur laisse la chaleur à l'extérieur par temps chaud et conserve la chaleur par temps froid, comme l'hiver. Des accessoires supplémentaires sont également offerts pour combler des besoins d'aspect visuel en décoration et de fonctionnalité pour les applications de tous les jours.

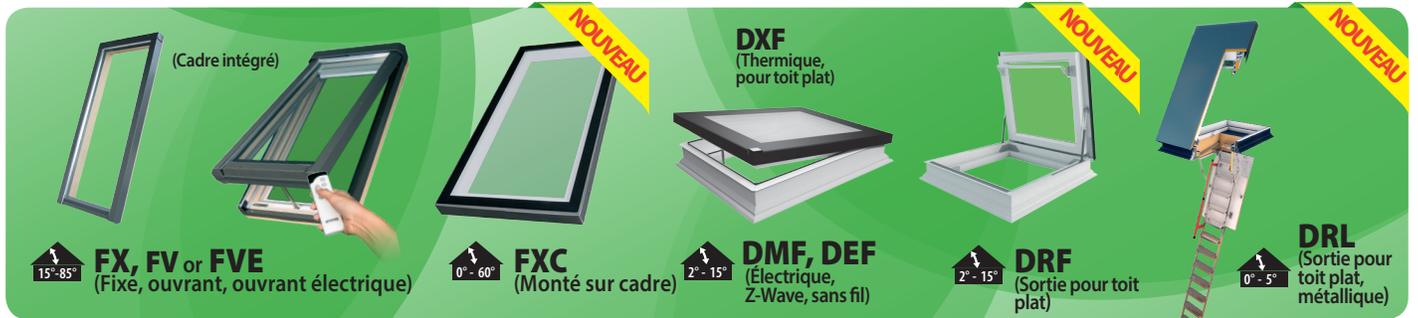

PUITS DE LUMIÈRE FX, FV, FVE

Taille	106 (16/46)*	301 (24/27)	304 (24/38)	306 (24/46)**	308 (24/55)**	312 (24/70)**	504 (32/38)	506 (32/46)	508 (32/55)**	801 (48/27)	806 (48/46)
Ouverture brute	14 1/2 x 45 1/2 364 x 1157	22 1/2 x 26 1/2 568 x 678	22 1/2 x 37 1/2 568 x 957	22 1/2 x 45 1/2 568 x 1157	22 1/2 x 54 568 x 1376	22 1/2 x 70 568 x 1776	30 1/2 x 37 1/2 771 x 957	30 1/2 x 45 1/2 771 x 1157	30 1/2 x 54 771 x 1376	46 1/2 x 26 1/2 1177 x 678	46 1/2 x 45 1/2 1177 x 1157

PUITS DE LUMIÈRE FXC

Taille	(22/22)	(22/30)	(22/34)	(22/46)	(22/70)	(30/30)	(30/46)	(34/34)	(34/46)	(46/46)
Ouverture brute	25 1/2 x 25 1/2 648x648	25 1/2 x 33 1/2 648x851	25 1/2 x 37 1/2 648x952	25 1/2 x 49 1/2 648x1257	25 1/2 x 73 1/2 648x1867	33 1/2 x 33 1/2 851x851	33 1/2 x 49 1/2 851x1257	37 1/2 x 37 1/2 952x952	37 1/2 x 49 1/2 952x1257	49 1/2 x 49 1/2 1257x1257

FENÊTRE DE TOIT

Taille	30/46 78x118 (cm)	30/55 78x140 (cm)
Ouverture brute	32 1/4 x 48 1/4 817 x 1221	32 1/4 x 56 3/4 817 x 1441



Notre fenêtre d'accès au toit sortie de secours en cas d'urgence certifiée apporte sécurité et tranquillité d'esprit. Les fenêtres de toit FAKRO marient bien la conception robuste, la beauté élégante et la fonctionnalité.

FENÊTRE D'ACCÈS AU TOIT

Taille	24/38	24/46**	37/46
Ouverture brute	22 1/4 x 37 1/2 564x948	22 1/4 x 45 1/4 564x1148	38 1/2 x 47 3/4 977x1215
Cadre extérieur	23 1/2 x 38 1/2 597x975	23 1/2 x 46 1/4 597x1175	36 7/8 x 46 1/4 937x1175



* taille offerte pour les puits de lumière FX seulement
** comprend le solin EL
*** le résultat des tests pour l'ensemble de la fenêtre de toit (FTT U8 Thermo) avec le solin EHV-AT Thermo est conforme selon la norme EN ISO 1267-2, avec une **valeur R équivalente de 9,8**
**** pour obtenir de plus grandes tailles, veuillez nous contacter

TUNNELS DE LUMIÈRE

Les tunnels de lumière constituent un choix excellent pour laisser entrer la lumière dans les endroits obscurs de toute résidence. Ils sont offerts avec conduit flexible ou rigide.

Taille	250mm 10"	350mm 14"	550mm 22"	850mm**** 33"
SR_L	+	+	+	
SF_L	-	+	+	
SRT	+	+	+	+
SLT	-	+	+	-

